




Kratka uporabniška navodila za
digitalne telefone 1403, 1408, 1416 in
IP telefone 1603,1608,1616


za komunikacijski strežnik Avaya Integral

Julij 2011, Izdaja 5f

Avaya one-X 1408/1608

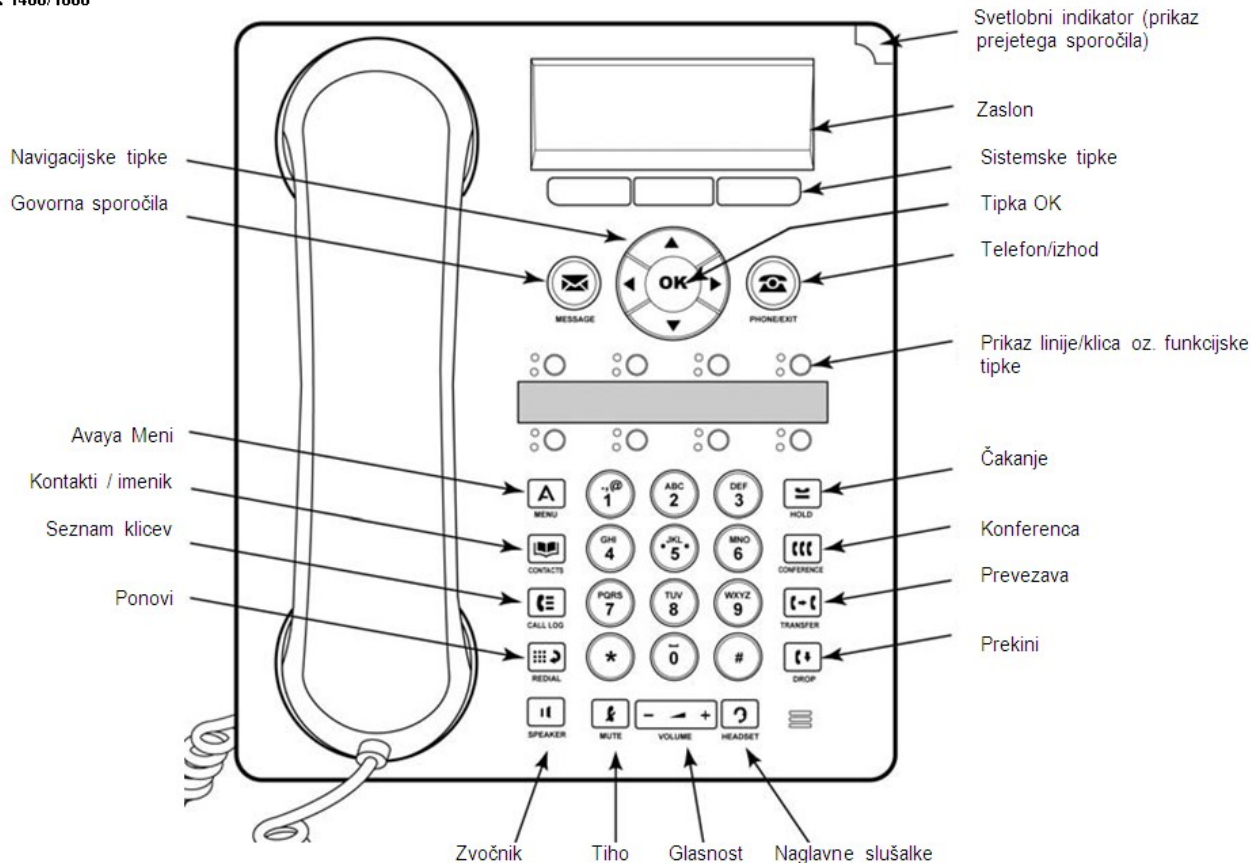

Avaya one-X 1416/1616

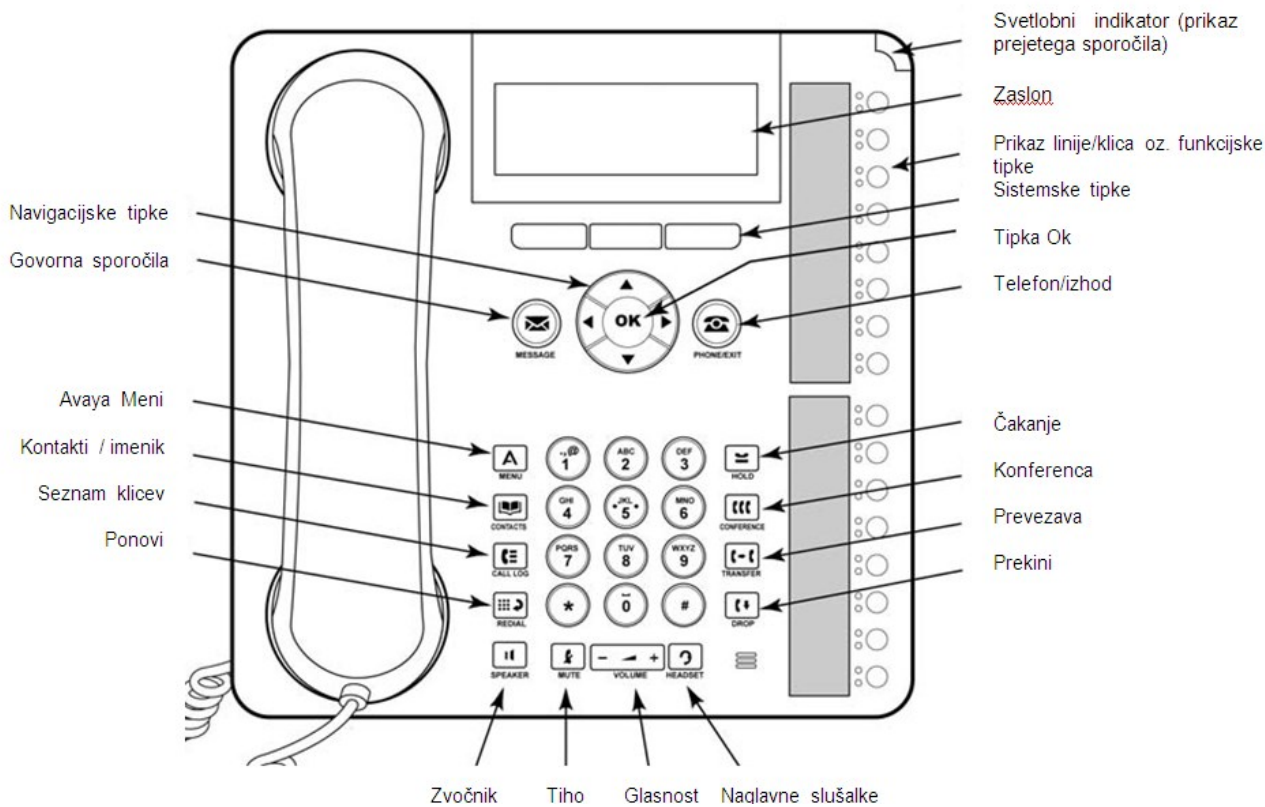

Svetleče (LED) diode – prikaz stanja partnerskega priključka/funkcije

Tabela 1. Svetleče diode ob prikazovalnih vrsticah ter sistemskih tipkah

Svetleča (LED) dioda – status	Opis
Zelena sveti	Linija/klic je aktiven.
Zelena utripa počasi	Dohodni klic (zvonenje).
Zelena utripa hitro	Linija/klic na čakanju.
Zelena utripa zelo hitro	Konferenčni klic ali preusmeritev je v teku.
Linija je izbrana oz. pripravljena.	Ob dvigu slušalke bo izbrana linija ob kateri sveti rdeča. dioda. Stanje ostane enako tudi ves čas uporabe linije
Obe izključeni	Prosta linija za klicanje.

Tabela 2. Svetleče diode ob funkcijskih tipkah

Svetleča (LED) dioda – status	Opis
Zelena sveti	Funkcija je aktivna.
Zelena utripa počasi	Funkcija je bila zahtevana vendar še ni aktivna.
Rdeča utripa	Izbrana funkcija je prikazana na zaslonu.
Obe izključeni	Funkcija ni aktivna.

Premikanje po meniju (za model 1408/1416/1608/1616)

Na zaslonu telefona se pojavi navigacijska ikona, ki omogoča premikanje po meniju, za dodatne možnosti ali informacije. Uporabite navigacijski tipki gor ter dol za premikanje po seznamu. Navigacijski tipki levo in desno uporabite za prikaz drugih strani v meniju ali pa za premikanje kurzorja v primeru, ko vnašate tekst. Ko se premikate po vrsticah na zaslonu je izbrana trenutna vrstica.

Oznaka sistemske tipke se bo avtomatsko spremenila glede na možnost ob izbrani vrstici v meniju. Tipka OK je bližnjica za privzeto funkcijo. Primer: Ko izberete vpis iz imenika, s pritiskom na tipko OK aktivirate klic na to številko.

Sprejem klica ter klicanje



Sprejem klica

Dohodni klic lahko sprejmete da dvignete slušalko ali pritisnete **|| Speaker** (zvočnik – prostoročni način)




Klicanje

1. Dvignite slušalko ali pritisnite tipko **|| Speaker**
2. Vnesite številko, ki jo želite poklicati

Zadržanje klica


1. Pritisnite tipko  **Hold**, če želite aktivni klic zadržati.
2. Za ponovni prevzem klica izberite tipko  **Drop**

Prevezava klica



1. Ko imate aktiven klic, pritisnite puščico navzdol, da se na zaslonu pomaknete na »**Nov klic na...**« in pritisnite **OK**. Klic se postavi na čakanje. Vtipkajte željeno številko, kamor bi želeli prevezati.
2. Če želite prevezati klic brez najave in če je prosta linija, pritisnite tipko  **Transfer**.
ali
Če želite prevezavo najaviti, počakajte na odgovor. Najavite klic in pritisnite tipko  **Transfer**.
Če je linija zasedena ali se nihče ne oglasi, potem pritisnite tipko  **Drop** da se vrnete na prvotni klic.

Konferenčni klici


Priprava konferenčnega klica

1. Medtem, ko ste v aktivnem klicu pritisnite tipko  **Conference**.
2. Vnesite željeno telefonsko številko ali izberite željeni vnos v imeniku oz. iz seznama zadnjih klicev. Počakajte, da se klicana oseba oglasi.
3. Pritisnite tipko  **Conference** za vključitev osebe v konferenčni klic

Dodajanje nove osebe v konferenco

1. Ko ste v aktivni konferenci, imate na telefonu izpisano naslednje **Conf 100** ali podobno
2. Pritisnite tipko  **Conference** in vnesite željeno telefonsko številko ali izberite željeni vnos v imeniku oz. iz seznama zadnjih klicev
3. Ponovno pritisnite tipko  **Conference** za vključitev nove osebe v konferenčni klic


Začasna izključitev osebe iz konference

Ko ste v aktivni konferenci, se s puščico pomaknite na uporabnika, s katerim želite govoriti zasebno. Pritisnite **OK**. S tem uporabnikom ostanete v zvezi, drugi posluša glasbo na čakanju. Če želite ponovno vzpostaviti konferenco, pritisnite tipko  **Conference**. in izberete osebo in pritisnite **Drop**.

Predaja klica – samoizključitev iz konference

Vzpostavite konferenco. Če se želite izključiti iz konference, pritisnite puščico navzdol, se pomaknete do »**Predaja na ...**« in pritisnete **OK**. S tem se izključite iz konference, preostala dva udeleženca pa nadaljujeta pogovor.

Napredne telefonske funkcije z uporabo menijev

Do naprednih telefonskih funkcij preko menija dostopamo preko sistemske tipke  **Menu**. Za premikanje po meniju uporabite navigacijske tipke (levo in desno uporabite za spremembo oz. za brisanje vnosa, gor in dol za premikanje po meniju)

V meniju imamo možnost **Nastavitve**. Tu lahko nastavljamo mnogo funkcij, vključno z nastavitvami funkcijskih tipk.

Nastavitev funkcijskih tipk



Pritisnite **Menu**. Pomaknite se s puščico do **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Pomaknite se do točke **Tipke** in pritisnite **OK**. Izberite **Funkcijske tipke**. Pomaknite se do željene funkcije in pritisnite **OK**. Pritisnite funkcijsko tipko (bela, okrogla), ki bo služila za izvajanje željene funkcije in pritisnite zaslonsko tipko »**Shrani**«.

Prevzem klica

Ko zvoní nek drug telefon v vaši bližini, lahko njegov klic prevzamete z vašim telefonom. Prej morate imeti sprogramirano tipko za prevzem klica, na način, kot je opisan zgoraj v »Nastavitev funkcijskih tipk«.

Za prevzem klica pri položeni slušalki natipkajte številko zvonečega telefona. Pritisnite funkcijsko tipko **Prevzem klica**. Klic začne zvoniti na vašem telefonu.

Preusmeritev klica

Dohodne klice lahko preusmerjate. Mogoče so preusmeritve naslednje vrste:

- takojšnja
- pri zasedenem telefonu
- po 4 zvonjenjih za zunanje klice
- po 4 zvonjenjih za interne klice
- dvojni klic – zvonita 2 telefona hkrati, za to funkcionalnost morate imeti posebno avtorizacijo sistemskega administratorja
- partnerska preusmeritev – del partnerskih funkcij, za to funkcionalnost morate imeti posebno avtorizacijo sistemskega administratorja
- fiksna preusmeritev 1 in 2 – npr. na mobilni, da vam ni treba vedno znova vtiskavati številke

Prej morate imeti sprogramirano funkcijsko tipko za preusmeritev, na način, kot je opisan zgoraj v »Nastavitev funkcijskih tipk«.

Vpis cilja preusmeritve

Pritisnite funkcijsko tipko »**Preusmeritev**«. Izberite željeno vrsto preusmeritve in vtiskajte ciljno številko. Pritisnite **OK**. Poleg številke vidite status preusmeritve »**vk**« ali »**izk**«. Status spremenite s pritiskom na **OK**. Ko preusmeritev vključite, se izpiše status na ekranu, pri brezpogojni preusmeritvi se prižge tudi rdeča lučka ob funkcijski tipki »**Preusmeritev**«.

Aktiviranje preusmeritve

Pritisnite funkcijsko tipko »**Preusmeritev**«. Izberite željeno vrsto preusmeritve. Če je ciljna številka že pravilno vpisana, lahko samo pritisnete **OK**. Preusmeritev se vključi, izpiše se status na ekranu, pri brezpogojni preusmeritvi se prižge tudi rdeča lučka ob funkcijski tipki »**Preusmeritev**«. Če ciljna številka ni pravilno vpisana, jo popravite in nato pritisnite **OK**.

Dektiviranje preusmeritve

Na zaslonu je prikazano opozorilo, da imate vključeno preusmeritev. Pritisnite **OK**. Zaslona prikaže meni za preusmeritve. Pritisnite **OK**. Status se spremeni iz »**vk**« v »**izk**«. Preusmeritev je izključena.

Partnerske funkcije

S partnerskimi funkcijami lahko spremljate stanje sosednjega telefona (prost, zaseden, zvoni), hitro kličemo in prevzamemo klic sosednjega telefona, samo s enim pritiskom na to tipko.

Za programiranje partnerskih funkcij kontaktirajte vzdrževalca sistema.

Prikaz stanja partnerskih tipk:



Lučka ne gori – uporabnik je prost

Rdeča lučka utripa počasi – uporabniku zvoni telefon (klic lahko prevzamemo s pritiskom ali dvema na to tipko – odvisno od nastavitve v sistemu)



Rdeča lučka gori – uporabnik je zaseden

Kontakti (za model 1408/1416/1608/1616)



Klicanje osebe iz osebnega imenika

1. Pritisnite tipko  **Contacts**
2. S tipkama gor in dol izberete osebo/številko, ki jo želite poklicati
3. Za klicanje pritisnite  **Zvočnik** (kliči) ali dvignite slušalko

Dodajanje nove osebe oz. kontakta



1. Pritisnite tipko  **Contacts**
2. Pritisnite sistemsko tipko **Novo**
3. Vnesite ime s številčnico. Za vnos znakov uporabljamo številčnico:
 - Ponavljajte s pritiskom na številčno tipko, dokler ne dobite zaželjene črke
 - Če je naslednja črka na isti številčni tipki, potem počakajte za trenutek
 - Za vnos presledka pritisnite 0
 - Vnesite preostanek črk ali števil
 - Pritisnite **Bksp** (popravi) sistemsko tipko za brisanje zadnjega znaka
 - Za shranitev pritisnite **OK**.
 - Vnesite telefonsko številko
 - Za vpis pritisnite zaslonsko tipko **Shrani**
 - Za izhod na prvotno stran pritisnite zaslonsko tipko **Izhod** ali tipko  **Phone/Exit**

Spreminjanje osebe oz. kontakta



1. Pritisnite tipko  **Contacts**
2. Izberite kontakt (osebo), ko ga želite popraviti
3. Pritisnite **OK**
4. S tipkami levo - desno izberemo polje, ki ga želimo spremeniti
5. Za spremembo kontaktnih informacij uporabite številčnico in programske tipke (**Bksp** – brisanje)
6. Pritisnite zaslonsko tipko **Shrani** za shranitev vnosa
7. Za izhod na prvotno stran pritisnite tipko **Izhod** ali tipko  **Phone/Exit**

Seznam klicev (za model 1408/1416/1608/1616)

Klicanje osebe iz seznama klicev (Call Log)


1. Pritisnite tipko  **Call Log**
2. Z tipkama levo in desno izbiramo med različnimi seznama: **Vsi klici**, **Neodgovorjeni**, **Sprejeti**, **Izhodni**
3. S tipkama gor in dol izberite osebo/številko, ki jo želite poklicati
4. Za klic pritisnite sistemsko tipko **OK** ali dvignite slušalko
5. Za izhod na prvotno stran pritisčajte tipko **Izhod** ali tipko  **Phone/Exit**

Dodajanje vnosa iz seznama klicev v osebni imenik

1. Pritisnite tipko  **Call Log**
2. Izberite številko, ki jo želite dodati v osebni imenik
3. Pritisnete sistemsko tipko **OK**
4. Pritisnite sistemsko tipko **+Stik** (dodajanje kontakta v imenik)
5. Za vnos/spremembe kontaktnih informacij (ime/številka) uporabite številčnico in programske tipke
6. Pritisnite zaslonsko tipko **Shrani**
7. Za izhod na prvotno stran pritisčajte tipko **Izhod** ali tipko  **Phone/Exit**


Drugi klic

Med pogovorom lahko prejmete drugi klic. Dostavo drugega klica je mogoče izklopiti.

1. Pritisnite tipko  **Menu**
2. Pomaknite se do »**Nastavitve**« in pritisnite **OK**.
3. Na »**Zaslon/Toni**« pritisnite **OK**.
4. Označite točko »**Dodatni klic**« in s tipko »**puščica desno**« vključite ali izključite drugi klic.

Zaklepanje telefona

Zaklepanje pri novem telefonu


1. Pritisnite tipko  **Menu**
2. Pomaknite se do »**Zaklepanje**« in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **OK** na »Sprememba PIN«
4. Vnesite staro PIN kodo (0000) in pod njo vašo novo (npr. 4433), ki ste si jo izmislili. Novo PIN kodo vnesete spodaj še enkrat za potrditev. Pritisnite zaslonsko tipko **Shrani**.
5. Pomaknite se ponovno do menijske točke »**Zaklepanje**« in pritisnite **OK**. Telefon je zaklenjen in to se izpiše tudi na zaslonu. Ton izbiranja se spremeni. Interne klice lahko še izvajate, klici v javno omrežje pa brez PIN kode niso mogoči.

Odklepanje telefona


Na zaslonu piše: »**Telefon zaklenjen**«. Pritisnite zaslonsko tipko »**Izberi**« in vnesite PIN kodo ter pritisnite **OK**. Če je koda pravilna, se bo telefon odklenil.

Ciljne tipke

Vnos novega cilja

1. Pritisnite tipko  **Menu**, točko **Nastavitve**, točko **Tipke**
2. Na točki **Ciljne tipke** pritisnite **OK**
3. Na **Vnos novega cilja** pritisnite **OK**
4. Vpišite **Ime** in klicno **številko** cilja. Pred številko vnesite vodilno ničlo, za izhod iz centrale
5. Pritisnite zaslonsko tipko »**Dodeli**«.
6. Pritisnite tipko, pod katero želite shraniti cilj in **shrani**..

Spreminjanje obstoječega cilja

1. Pritisnite tipko  **Menu**, točko **Nastavitve**, točko **Tipke**
2. Na točki **Ciljne tipke** pritisnite **OK**
3. Na **Obdelava cilja** pritisnite **OK**
4. Pritisnite tipko, pod katero je shranjen cilj, ki ga želite spremeniti.
5. Vpišite spremembe za **Ime** in klicno **številko** cilja. Pritisnite »**Shrani**« in **OK**.